


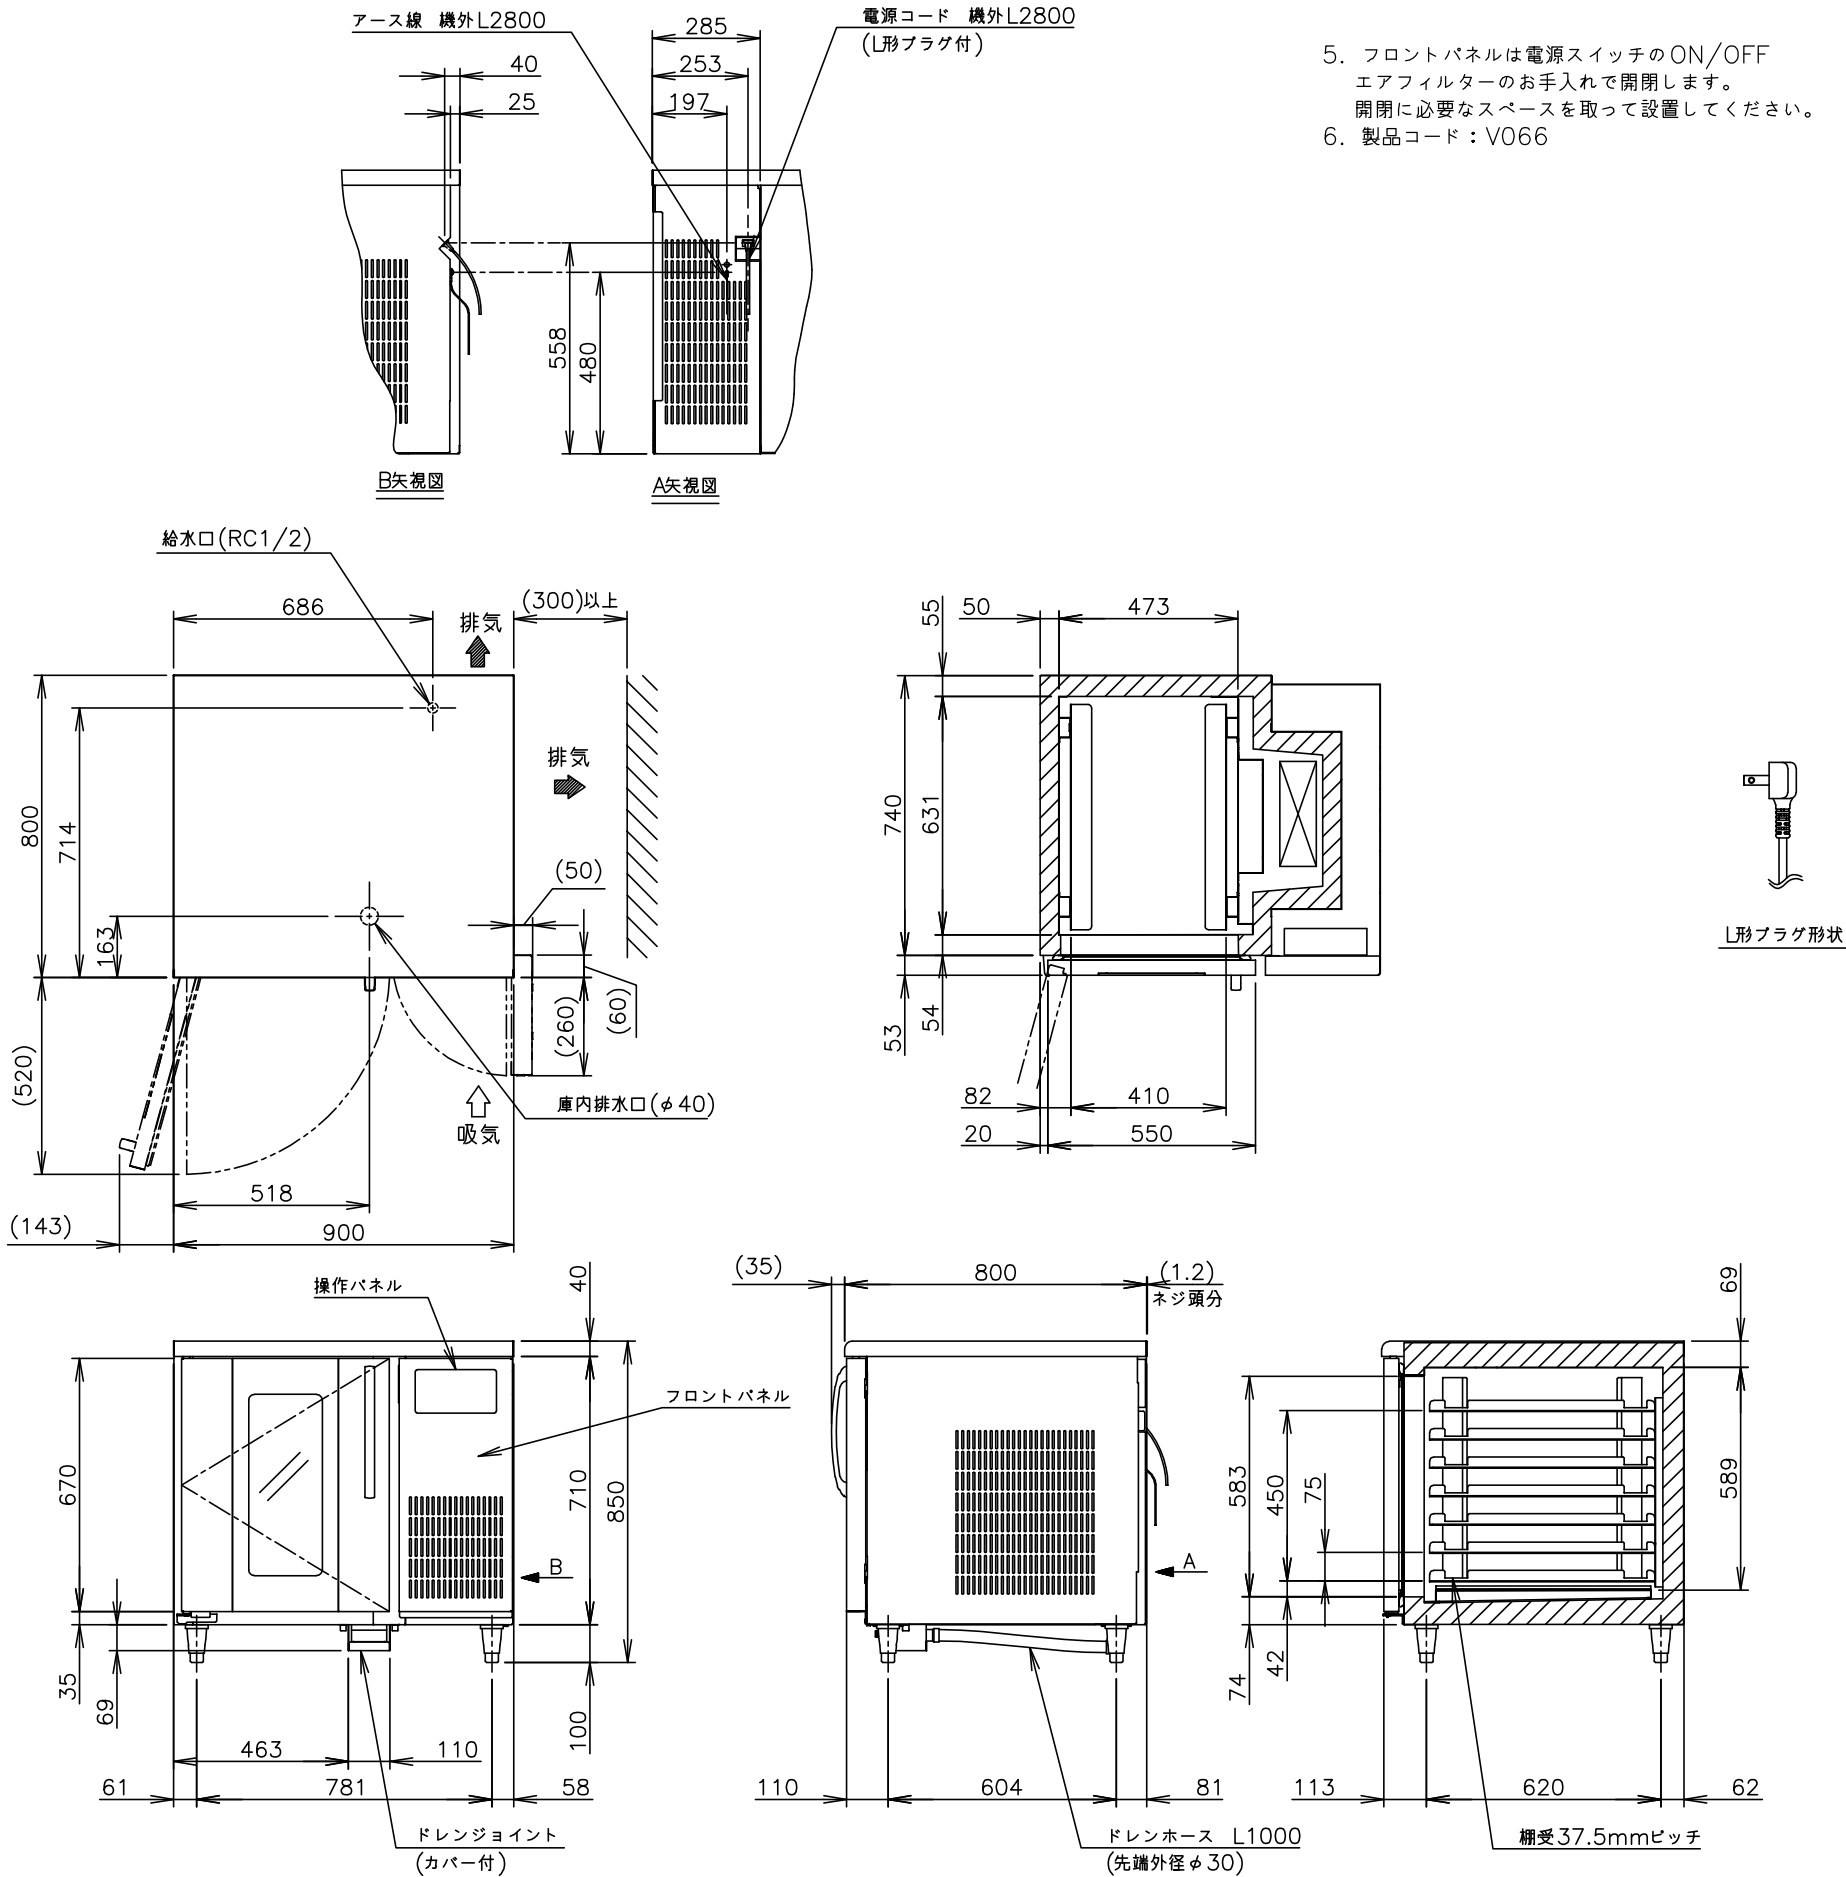

製品名	ホシザキドウコンディショナー
形名	HDC-7S1TA
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.50kVA(5.0A)
電流	運転電流 4.4/4.6A 電動機定格電流 2.1/2.0A
消費電力	定格消費電力 430/450W(力率97/97%)
放熱量	320/320W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	200L
収容能力	欧州天板または六取天板 7枚
外形寸法	幅900×奥行800×高さ850(840~870)mm
内形寸法	幅473×奥行631×高さ589mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力180W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒制御	キャピラリチューブ
冷媒	R134a
加熱器	ガラス管ヒータ
加湿方式	スプレー式
給水方式	水道直結式
温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -15~40℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
湿度制御	マイコン制御(デジタル湿度表示) 50~90%調節可能
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
製品質量	110kg (梱包時 115kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅972×奥行900×高さ868mm
許可・認可	特定電気用品以外の電気用品 給水装置 自己認証
付属品	エアガイド一式、棚板 ドレンジョイント一式、ドレンホース、ストレーナ
オプション	転倒防止部品、露受皿
使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水温度 5~30℃ 給水圧 0.1~0.75MPa 電圧変動 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. ハッチング部は壁面を表しています。
製品右側面のメンテナンス及び排気スペースは300mm以上離して設置してください。
4. 元プレーカー容量は15A 100Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。

ホシザキドウコンディショナー HDC-7S1TA

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2024.02.16 改訂日	作成日 2017.10.13	図番 D21491	改訂 △	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。