

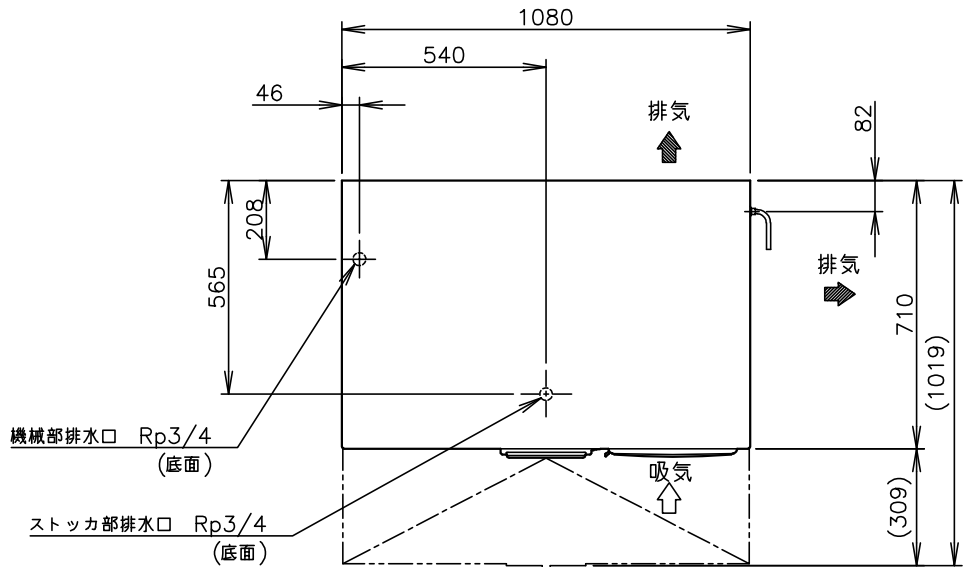
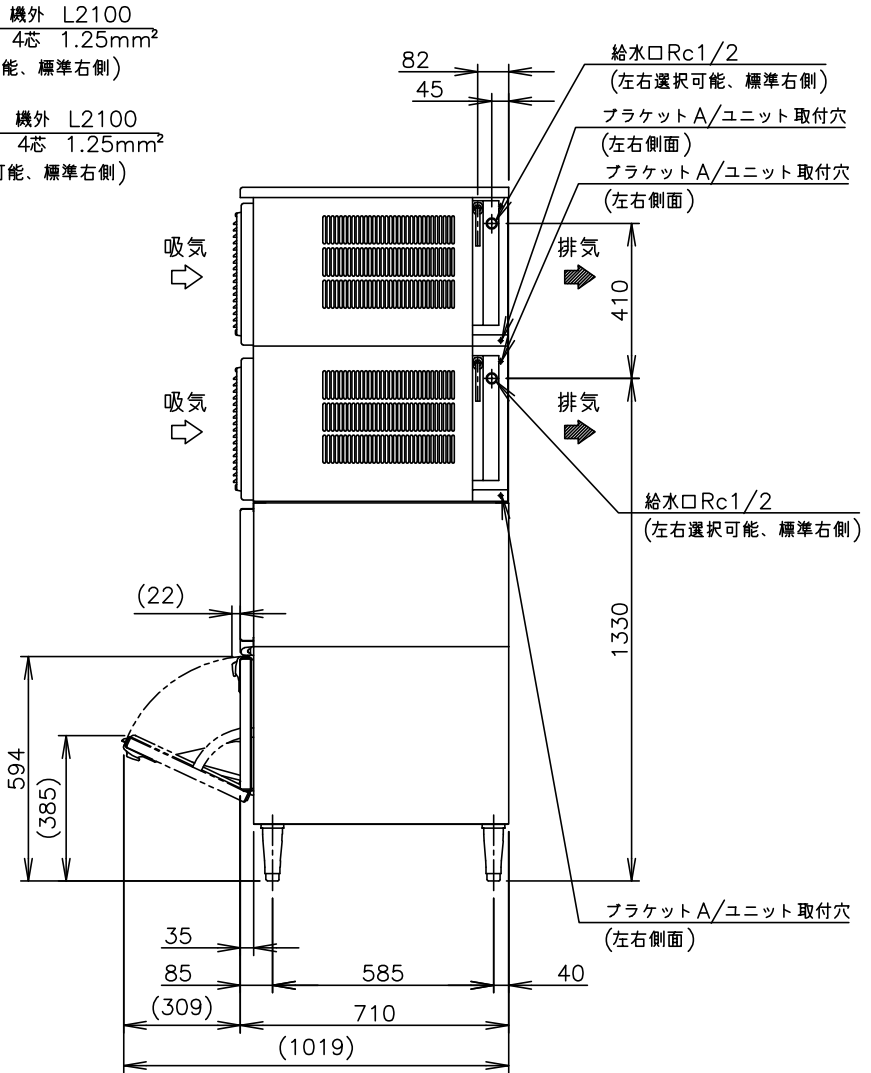


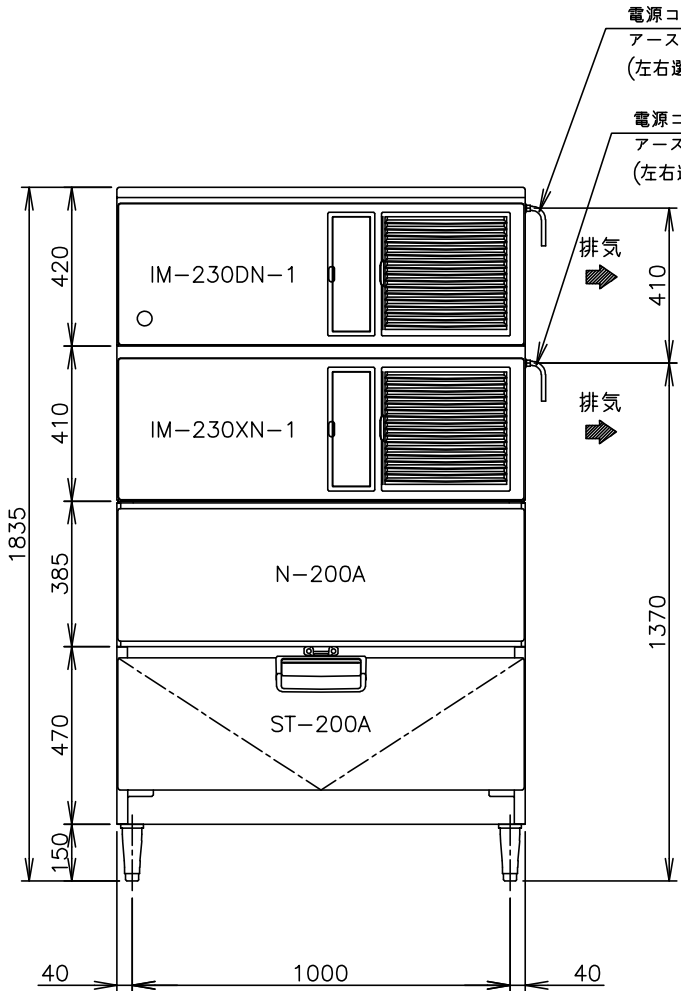

オプション	水滴受皿、ステー/ユニット、ニップル ストレーナ インストレーションキット A インストレーションキット B
使用条件	周囲温度 1~35℃ 給水圧 0.05~0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 設置のとき、背面 10cm以上、右側面 15cm以上あけて据えつけてください。
背面については密着設置が可能ですが、その場合、製氷能力が約10%ダウンします。
4. 電源コードにはプラグが付いていません。
5. 元ブレーカー容量は 15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
6. 製品コード：M183-S009
IM-230DN-1：M183
IM-230XN-1：M183-D001
N-200A：30FK
ST-200A：30EH

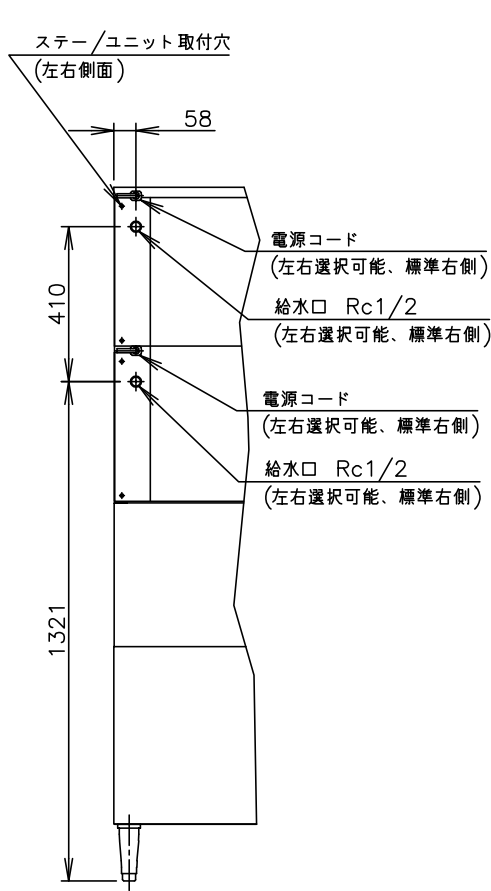

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-460DN-1-STN
電源(2電源必要)	三相200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.0A)×2
電流	運転電流 4.4/4.3A×2 電動機定格電流 4.4/4.3A×2 始動電流 33/31A×2
消費電力	電動機定格消費電力 1040/1200W (力率68/80%)×2
製氷能力	約420/460kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約380/410kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約21/19min (周囲温度20℃ 水温15℃)
1回の製氷量	約3.36kg/140個×2
貯氷量	最大ストック量 約190kg (自然落下時 約170kg)
消費水量	約0.68/0.74m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.60/0.64m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅1080×奥行710×高さ1835(~1865)mm
放熱量	5700/6400W
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー)
スリーブ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントカバー) 内装 高密度PE樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる氷皿半開
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(左右選択可能)×2
排水方式	製氷残水毎回希釈排棄Rp3/4 ストッカ部排水Rp3/4
圧縮機	全密閉形 出力1100W×2
凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R448A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線付
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
脚	樹脂製 150~180mm調整可能
製品質量	196kg 本体上部：70kg(梱包時 74kg) 本体下部：69kg(梱包時 73kg) スリーブ：24kg(梱包時 30kg) ストッカ：33kg(梱包時 41kg)
梱包	本体上部：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm 本体下部：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm スリーブ：全ダンボール梱包 幅1160×奥行750×高さ410mm ストッカ：簡易ダンボール梱包 幅1176×奥行786×高さ504mm
付属品	スコップ、ブラケットA/ユニット、プレート/キュースイ アイスシュート、フック/アイスシュート、ツバ付キャップ ゴムパッキン、ドレンパイプ、ステー/ユニット

ホシザキキューブアイスメーカー IM-460DN-1-STN

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
改訂日	作成日	図番	改訂	
	2024.06.21	D38823		

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。