HOSHIZAKI

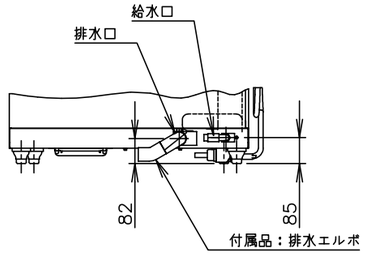

給水口等接続部詳細図・背面(尺度：1/20)

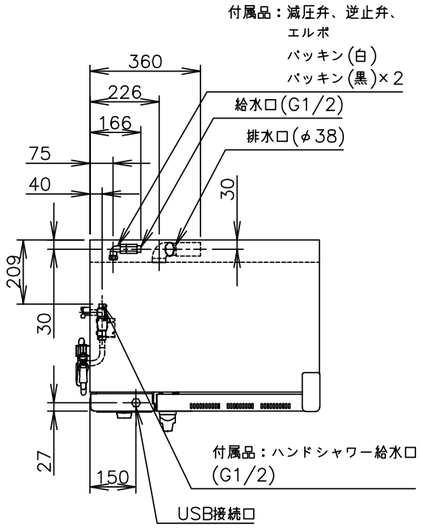

給水口等接続部詳細図(尺度：1/20)

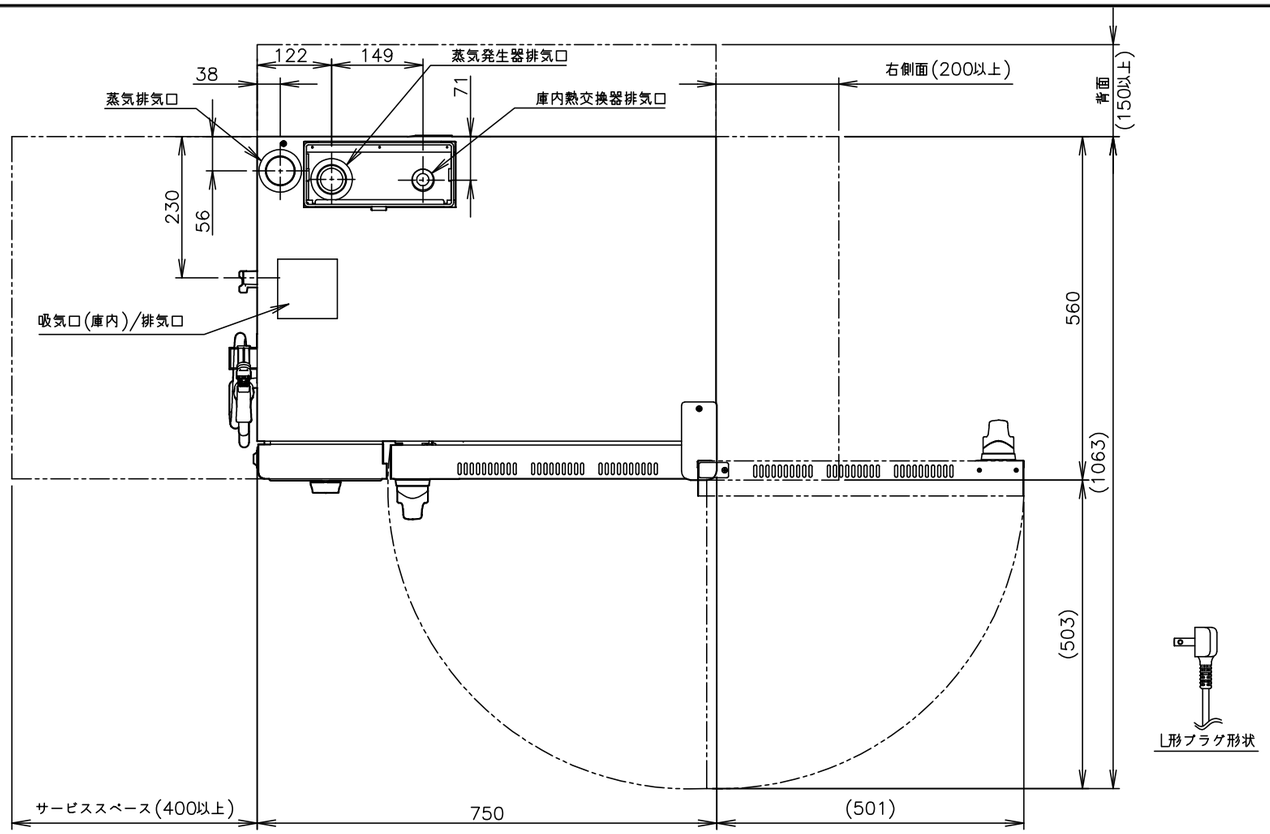

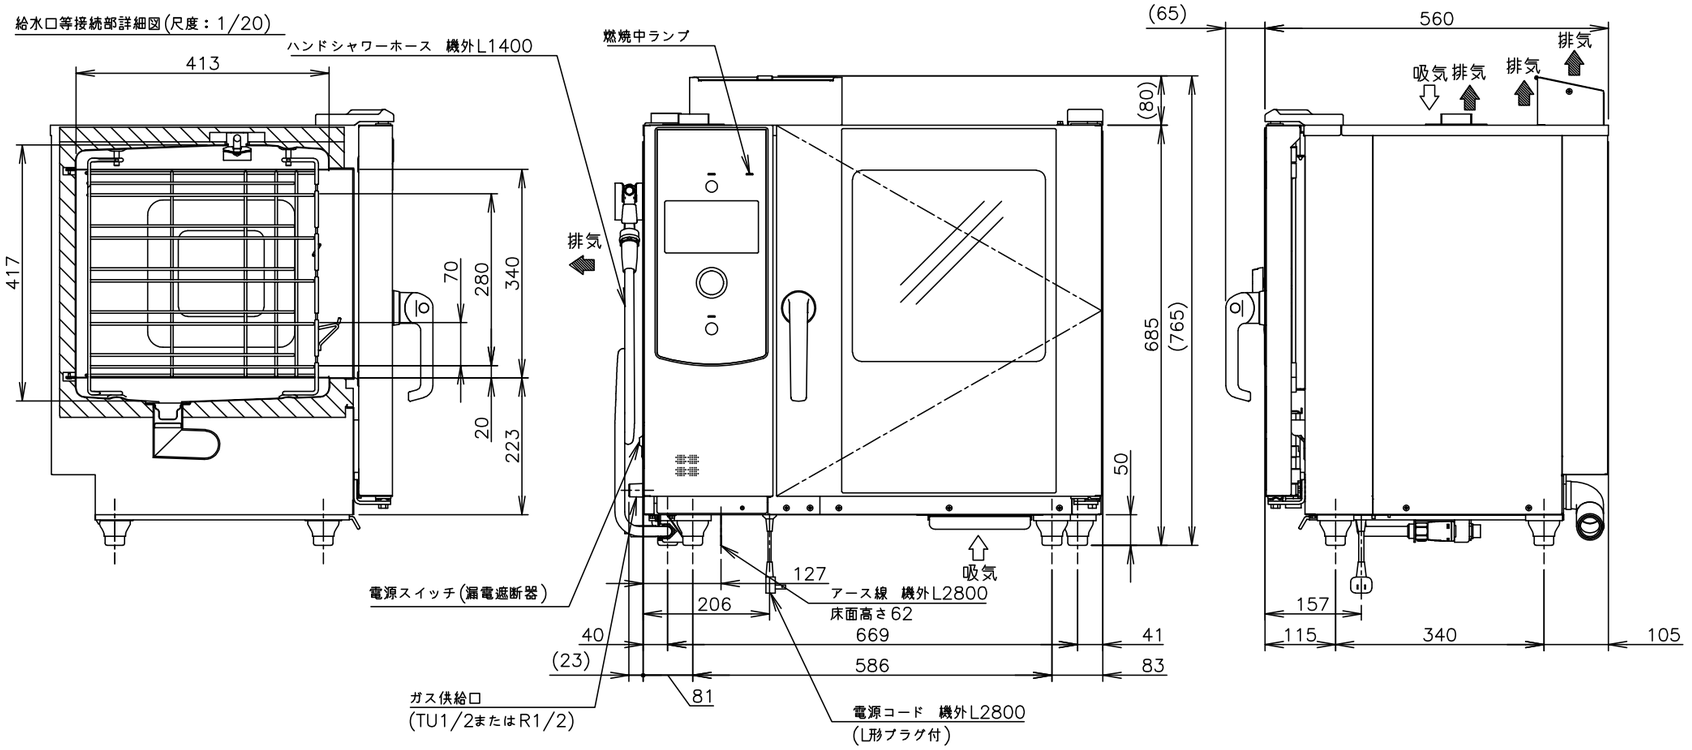

製品名	ホシザキスチームコンベクションオーブン
形名	MIC−5HTC−G(CG)
電源	単相　100V　50/60Hz　容量0.29kVA(2.9A)
電流	運転電流　2.9/2.9A
消費電力	定格消費電力　205/205W
使用ガス	都市ガス(12A/13A)
ガス消費量	12A：14.0kW、13A：15.0kW
庫内容量	83L
外形寸法	幅750×奥行560×高さ685(〜705)mm
内形寸法	間口390×奥行413×高さ417mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)
内装	ステンレス鋼板
ホテルパン	サイズ：2/3 収納枚数：5枚(70mmピッチ) ※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	ガス式(ガス量可変制御)
庫内昇温方式	ガス式(ガス量可変制御)
機能	ホットエアー：温度範囲　30〜300℃(無風時30〜260℃、微風時30〜260℃) コンビ：温度範囲　100〜300℃(微風時100〜260℃) 但し、蒸気量0%のみ30〜300℃(微風時30〜260℃) 蒸気量切換　6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%) スチーム：温度範囲　30〜130℃ 風量切換：4段階(標準、1/2、微風、無風) 芯温設定：温度範囲　30〜99℃、点数　3点測定 LCDタッチパネル：7インチ 自動洗浄：4段階(標準、パワフル、スピーディ、マニュアル) ΔT調理、多段調理、USB通信 メニュー：ブリインストール　100件、追加上限　850件 プログラム料理登録　50件(9ステップ)
芯温センサー	1本標準装備
保護	庫内過熱防止装置、ボイラ過熱防止装置、失火検知 自己診断(エラー表示)、扉開時機能停止(クールダウンを除く) 漏電遮断器(過電流保護付)
脚	樹脂製50〜70mm調整可能
製品質量	100kg(梱包時120kg)
認可・認証	JIA認証
付属品	耐熱手袋、タブレット洗浄剤×16(1箱)、メンテシート チェックシート/トリアツカイ、減圧弁、エルボ、シャワーホース組、 パッキン(白)、パッキン(黒)×2、逆止弁、ホースバンド、ブラシ、排水エルボ
梱包	ダンボール梱包(木製下台)　幅850×奥行690×高さ895mm
使用条件	周囲温度5〜35℃　電圧変動：定格電圧の±10%以内 給水温度5〜30℃　給水圧　0.05〜0.78MPa

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	20以上		15以上

場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
正しく行ってください。
本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、10mm程度余裕をとってください。
また、機械室側はサービススペースとして400mm以上あけてください。

2. 定格特性値は、業務用ガス厨房機器検査規定にもとづく測定値です。
3. 排水配管は、耐熱性、耐薬品性のある配管をお使いください。
4. 内径11mm以上のガス配管を必ず使用してください。
5. 製品コード：V073−D200

ホシザキスチームコンベクションオーブン　MIC−5HTC−G(CG)

設計	製図	尺度	第3角法
		1/10	
2021.06.30 改訂日	作成日 2018.01.25	図番 D21774	改訂 3

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。