


5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード：R764
3. 電源は単相100Vと三相200Vが必要です。
4. 元プレーカー容量は単相15A 125V、三相5A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。

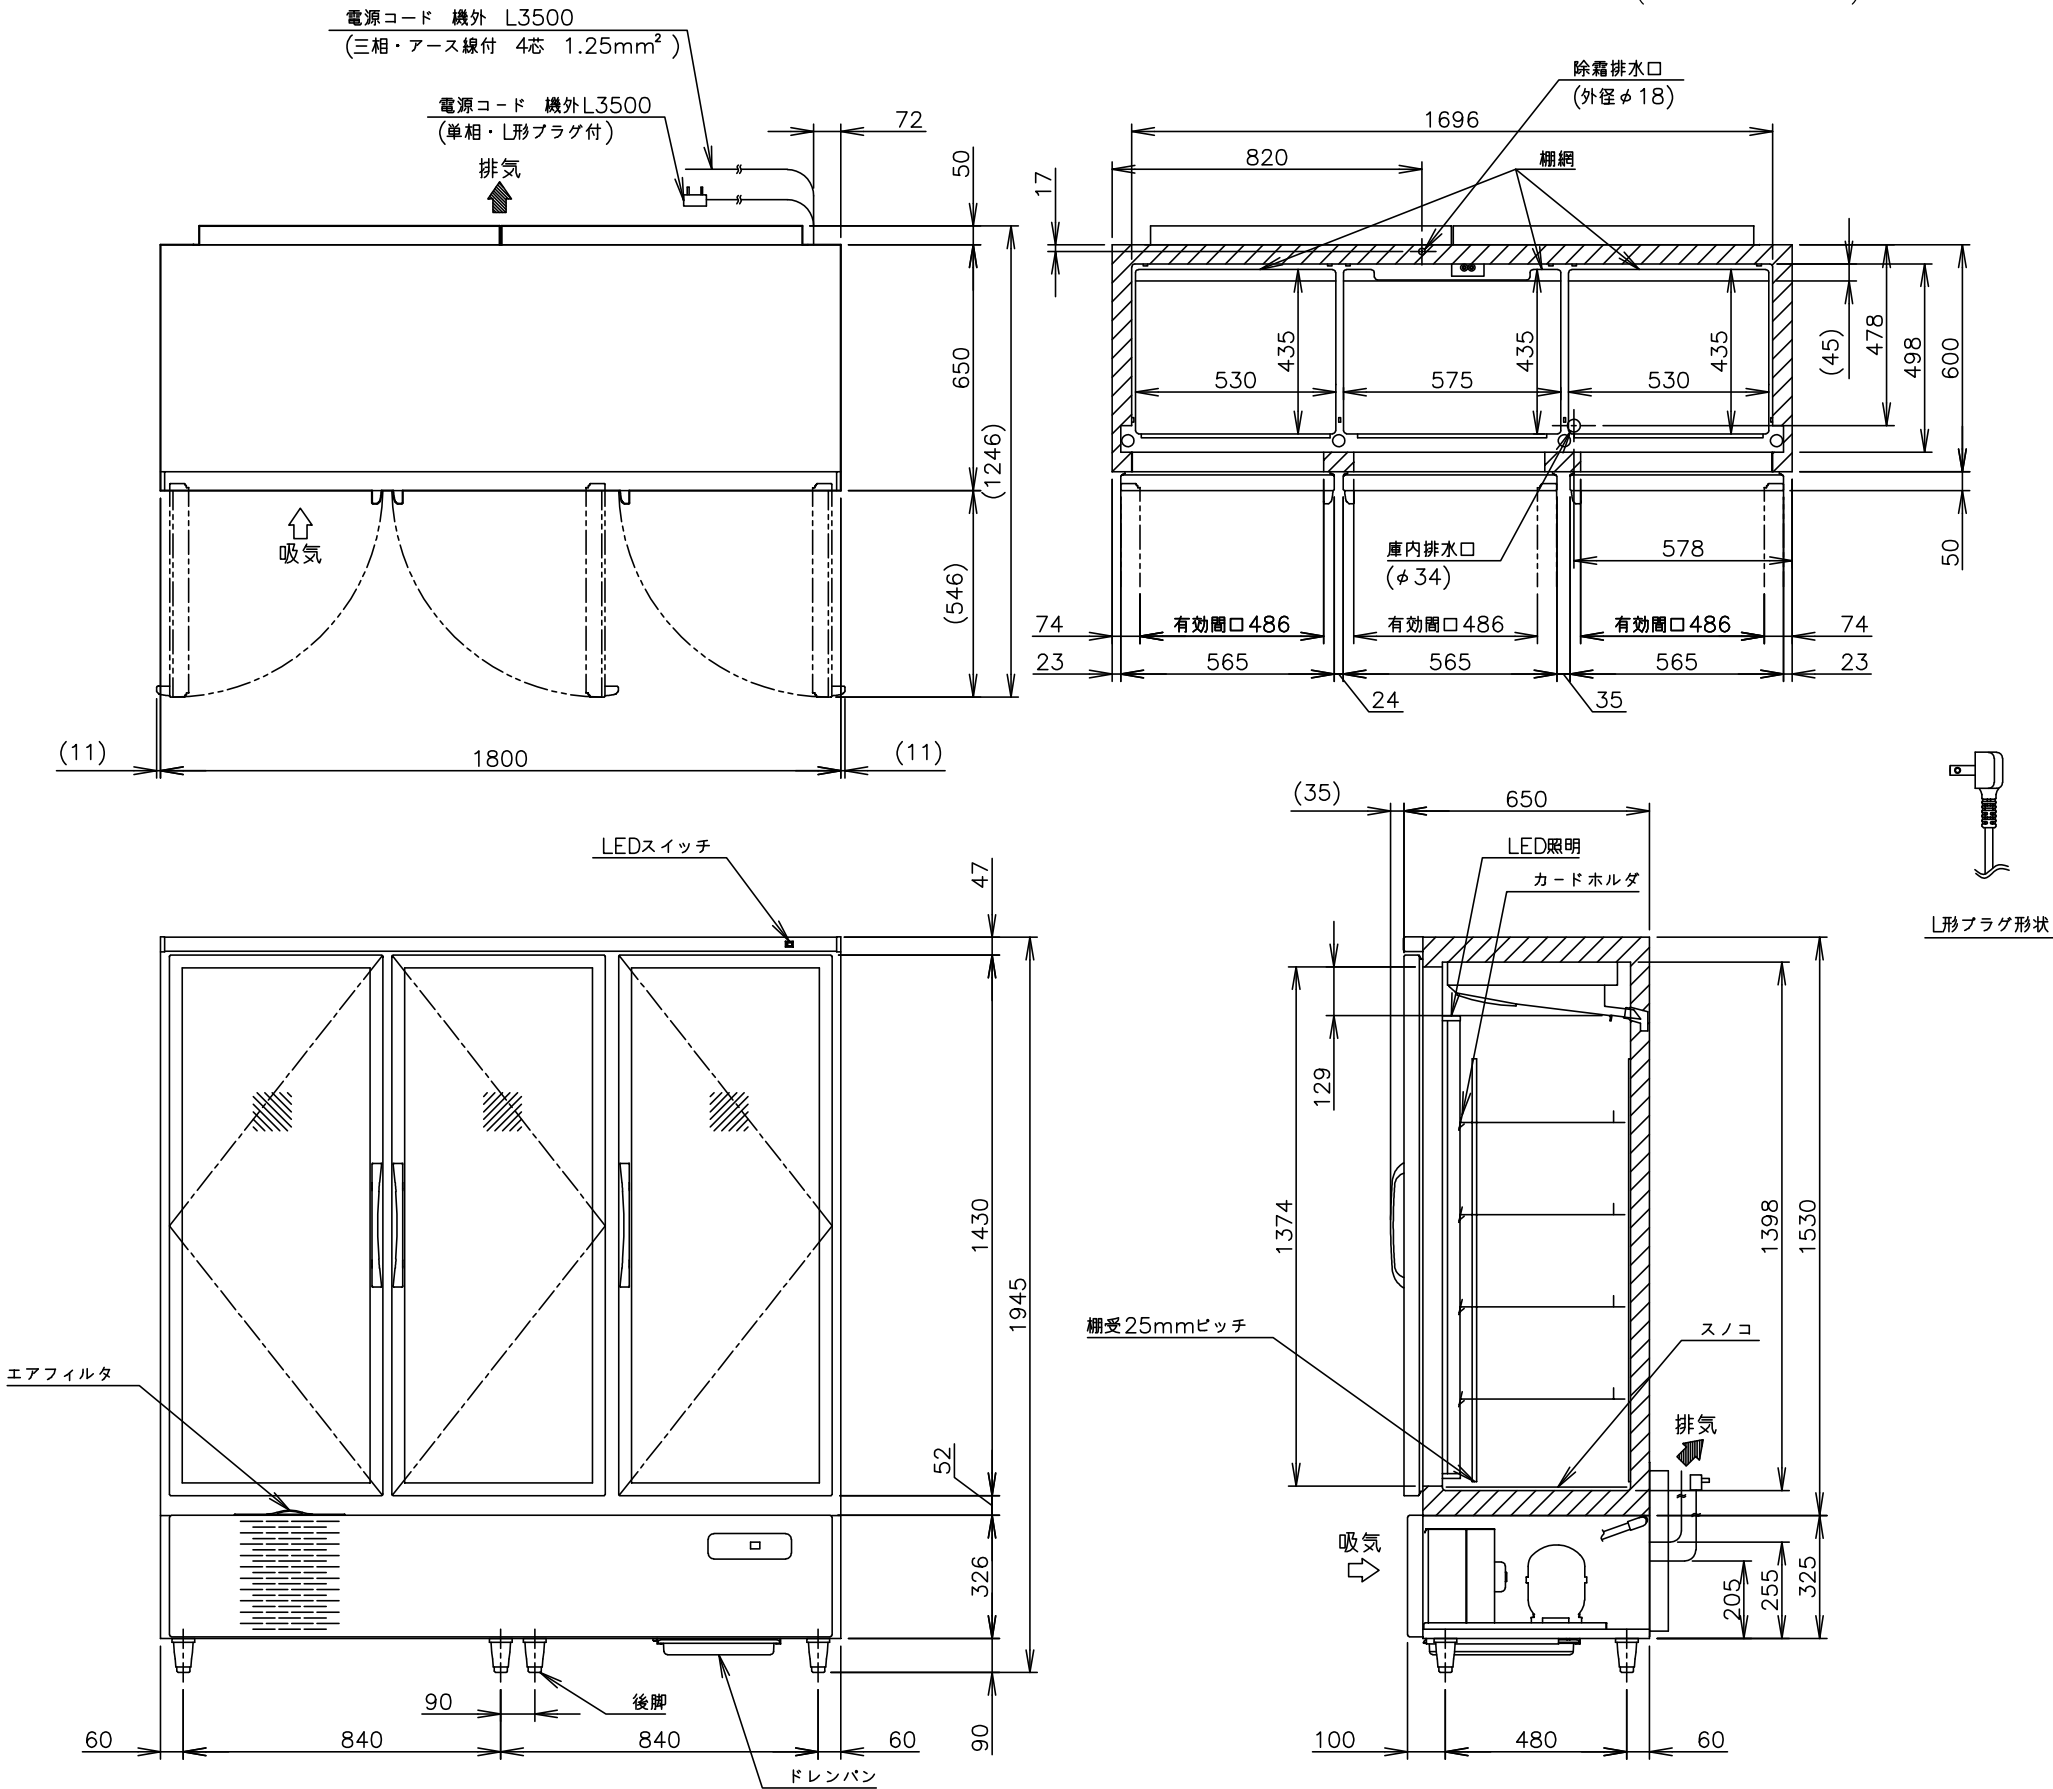

製品名	ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース
形名	USR-180AT3-2
電源(2電源必要)	単相100V 50/60Hz 容量0.13kVA(1.30A) 三相200V 50/60Hz 容量0.75kVA(2.2A)
電流	単相：運転電流 1.1/1.0A 電動機定格電流 0.3/0.2A 三相：運転電流 1.5/1.5A 電動機定格電流 1.2/1.2A
消費電力	単相：電動機定格消費電力 15/15W(力率-/-%) 電熱装置定格消費電力 -W 冷却時消費電力 83/83W 霜取時消費電力 81/80W 三相：電動機定格消費電力 385/390W(力率92/93%) 電熱装置定格消費電力 54W 冷却時消費電力 439/444W 霜取時消費電力 60/60W
年間消費電力量	1440kWh/年
放熱量	1110/1110W
電源コード	単相：3.5m(L形プラグ付) 三相：3.5m(アース線付、プラグ無)
冷却内容積	1298L
定格内容積	865L
外形寸法	幅1800×奥行650+50×高さ1945(~1975)mm
内形寸法	幅1696×奥行498×高さ1398mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、亜鉛鋼板(後板) 熱反射コーティング付複層ガラス(ガラス扉)
内装	カラー鋼板 (オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
除霜水処理	蒸発機能付
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0~16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(単相・過電流保護付)、漏電遮断器(三相)、アース線
冷媒回路保護	過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~120mm調整可能
棚網	棚網(12枚)+スノコ(3枚)
製品質量	230kg (梱包時 239kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1870×奥行740×高さ2015mm
照明	LED照明 17W×4
付属品	ドレンホース、カードホルダ12個
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8631-2(2011年版)で決められた測定方法及び計算方法に
おいて得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース USR-180AT3-2			設計	製図	尺度	1/20	第3角法
			***** 改訂日	作成日 2023.02.24	図番 D35303	改訂 △	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。